

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
на поставку
системы водоподготовки


Описание работы системы

1) Картриджный фильтр осуществляет механическую фильтрацию и задержку частиц размером более 50 мкм. Комплектуется автоматическим приводом обратной промывки.

2) Для удаления остаточного хлора, окисленного железа, органических примесей, снижения мутности и цветности, улучшения органолептических свойств воды, установлены сорбционные фильтры. В качестве фильтрующего материала используется активированный уголь с добавлением серебросодержащего катионита.

3) Картриджный фильтр служит для тонкой механической фильтрации и задержки возможных частиц загрузки после регенерации сорбционных фильтров.

4) Ультрафиолетовая лампа производит бактериологическое обеззараживание воды.

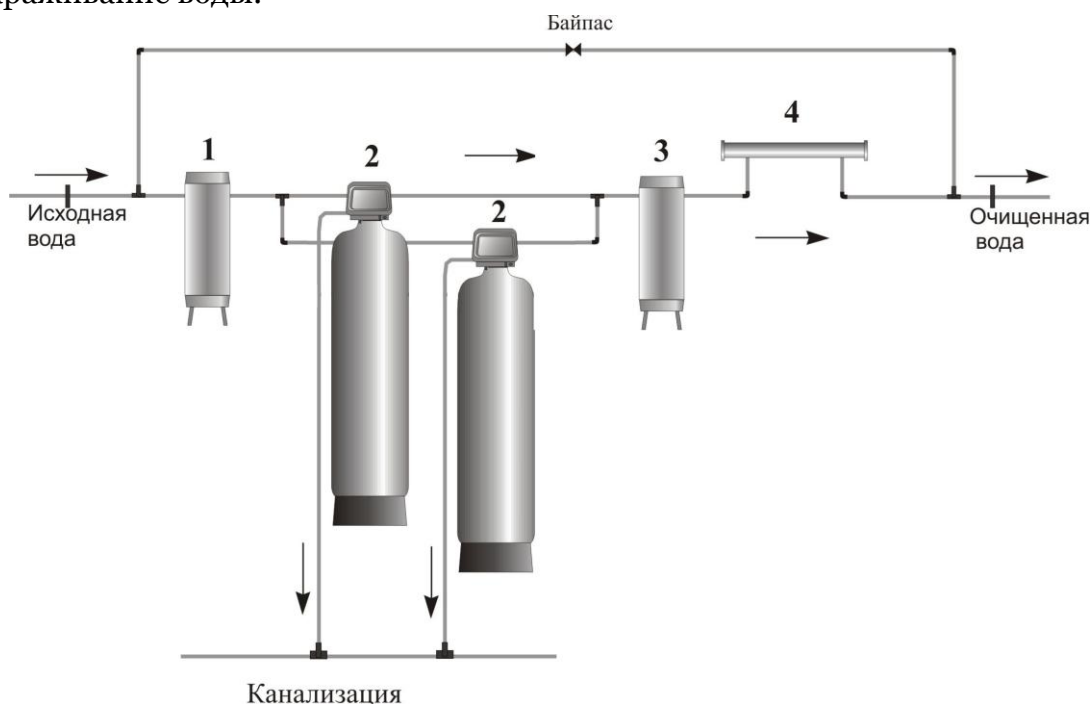

Состав системы может измениться в зависимости от результатов химанализов исходной воды.

С уважением,
Генеральный директор
ООО «ЛЕФАРТ»
(812) 921-22-08

