

ПРИДВЕРНАЯ РЕШЕТКА TOPWELL 22 MM



Алюминиевая придверная решетка **TOPWELL 22 мм** предназначена для установки в местах со средней проходимостью: гипермаркеты, супермаркеты, крупные бизнес-центры, различные магазины, гостиницы, медицинские центры, больницы и т.д.

Для каждого входа алюминиевая решетка **TOPWELL 22 мм** изготавливается по индивидуальным размерам с учетом особенностей входа и может иметь любую геометрическую форму.

Алюминиевая решетка **TOPWELL 22 мм** представляет собой конструкцию из алюминиевых профилей шириной 26 мм, высотой 22 мм со вставками из антискользящей резины, полипропилена (ворса) или трехрядной щетки, соединенных между собой специальным тросом. Стандартное расстояние между алюминиевыми профилями составляет 5-7 мм (европейский стандарт, возможно уменьшение до 3-4 мм). По желанию заказчика все изделия обрабатываются специальной бесшумной лентой. Возможна установка дополнительных боковых декоративных заглушек.

Алюминиевая решетка **TOPWELL 22 мм** обладает **антискользящим эффектом**.

Высота покрытия: 22 мм.

Размер: индивидуальный.

Цвет алюминиевого профиля: бесцветный.

Толщина стенки профиля: 1,2 мм (базовая); 2,0 мм.

Тип резины: линейная (базовая); с насечками противоскольжения.

Цвет резины: черный (базовый), серый, желтый, коричневый.



Цвет ворса:



Цвет трехрядной щетки: черный, серый, коричневый, красный.





Уборка: для поддержания высокой эффективности работы алюминиевая решетка **TOPWELL 22 мм** требует еженедельной чистки, а при очень большой проходимости людей - ежедневной чистки. Во время уборки алюминиевую решетку **TOPWELL 22 мм** необходимо скатать в рулон и убрать грязь, предварительно очистив щели между профилями от крупной грязи.

Нагрузка: периодическая **до 1500 кг**. Легко переносит механические нагрузки. Высококачественные комплектующие хорошо эксплуатируются в интервале температур от -40°C до +50°C.


Варианты изготовления:

для улицы


резина

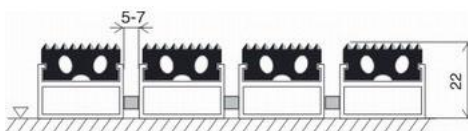


резина/скребок




резина/трехрядная щетка




трехрядная щетка черная

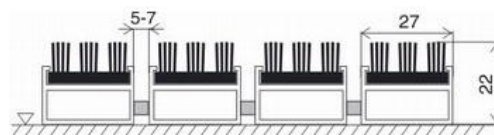

трехрядная щетка коричневая


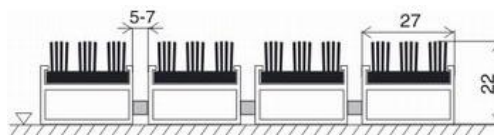


трехрядная щетка серая

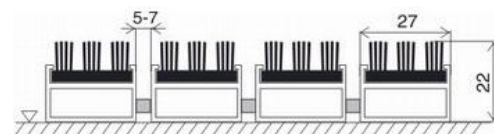


для тамбура

ворс




резина/ворс




ворс/скребок



трехрядная щетка/ворс



Установка: алюминиевая решетка TOPWELL 22 мм устанавливается перед входом или в тамбурной зоне помещения в приямок или на поверхность пола. При установке рекомендуется использовать различные рамы.

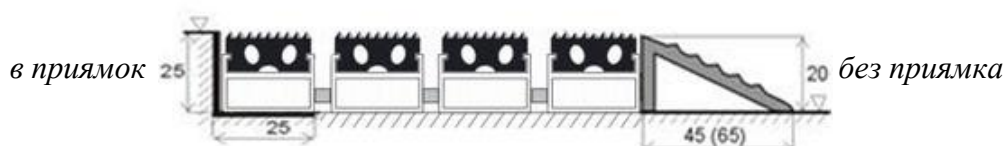

Гарантия: гарантия на изделие TOPWELL 22 мм - 12 месяцев при нормальных условиях эксплуатации. Гарантия на алюминиевые профили - 60 месяцев при соблюдении условий правильной эксплуатации.