
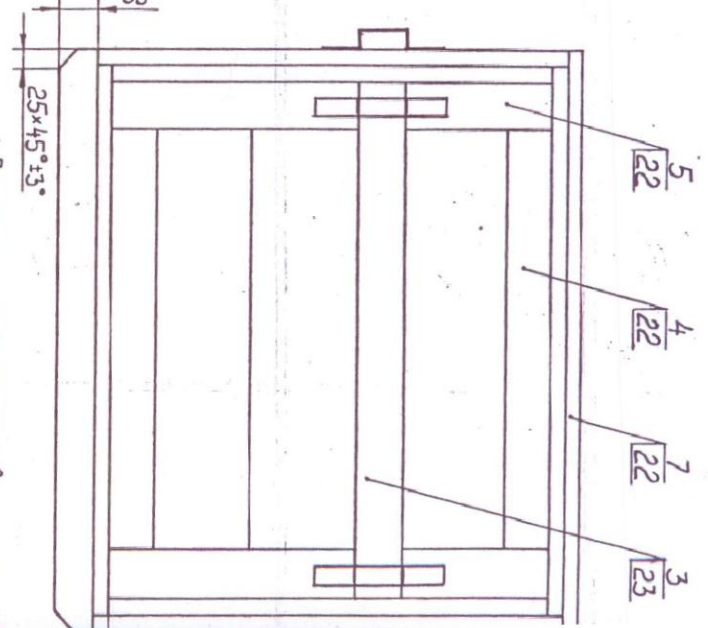
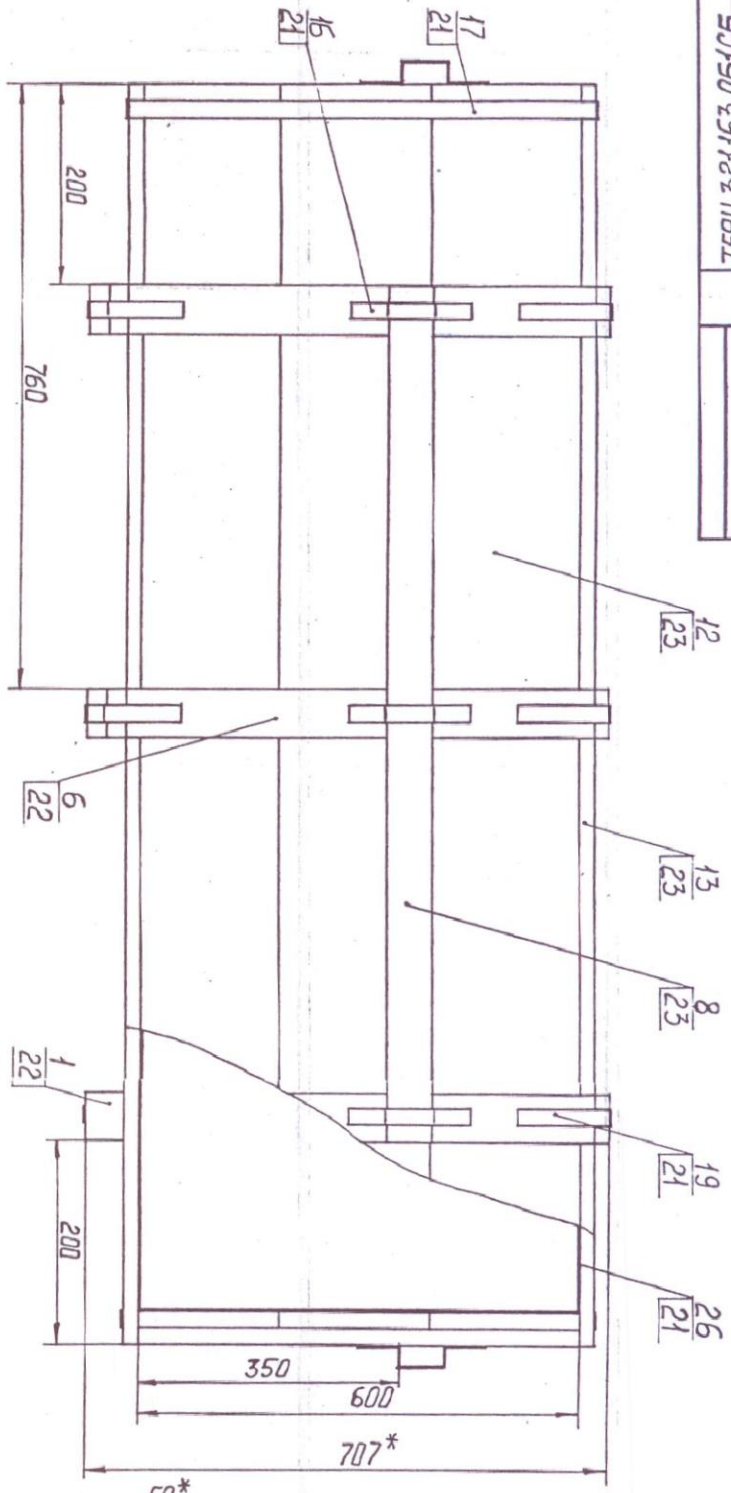


501900.91132.ИЯЭЛ
 ТЕРМ 321163.061

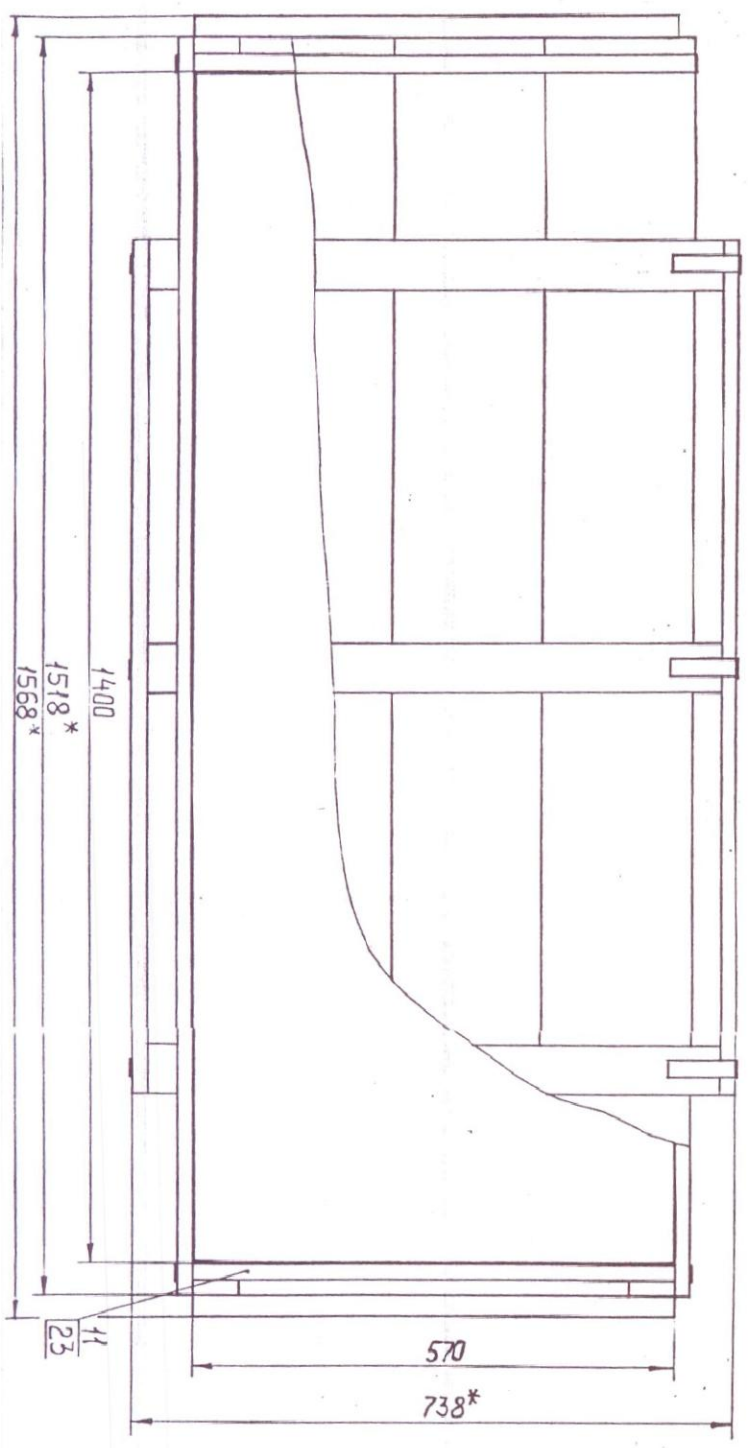

1. Влажность пиломатериалов не более 20%
2. * Размеры для справок.
3. Неукрепленные предельные отклонения меров по Н16, Н16, ± 11¹⁶ ГОСТ 6449.5-82.
4. Шероховатость поверхности древесины ящичка $R_{\text{внеш}} \leq 12.5$, снаружи - $R_{\text{внеш}} \leq 12.5$.
5. Доски стенок, дна и крышки соединяются пилу К-3 ГОСТ 9330-76. Допускается пилу К-2.
6. Ящик внутри обить пергаментном поз. 2 изделия.
7. Крышку поз. 13 прибить после укладки изделия.
8. Детальные ТТ по ГОСТ 2991-85.

№	Имя	Фамилия	Подпись	Дата
1	Роминд	Оуи		15.08.88
2	Кантов	Игорь		15.08.88

Итого: 2 шт.

Удостоверенный специалист: Кантов Игорь

Сборочный чертёж

ТЕРМ 321163.061 СБ

ЯЩИК